


UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS

Equipo de bajo costo ideal para establecimientos con baja rotación de productos.




Imagen solo de referencia, el equipo puede variar según la versión.

## CARACTERÍSTICAS




### CONTROL ELECTROMECAÁNICO DE TEMPERATURA:

Mantiene la temperatura del producto según sea la necesidad del detallista.




### CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO:

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.



### PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA:

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.



### ILUMINACIÓN LED:

Nuestro patentado sistema de LEDs usa una porción de la energía y tiene más de diez veces tiempo de vida que un foco de luz fluorescente; proporciona una excelente iluminación al producto refrigerado, haciéndolo más atractivo al consumidor.

**C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>**

### ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO:

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.



SC3188-1



SA-CER199746



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|              |      |
|--------------|------|
| Medidas (mm) |      |
| Alto:        | 1285 |
| Ancho:       | 560  |
| Prof:        | 577  |

|             |     |
|-------------|-----|
| Volumen (L) | 166 |
|-------------|-----|

|            |   |
|------------|---|
| Puertas    | 1 |
| Parrillas* | 3 |

## DATOS CAPACIDADES†

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Capacidad de latas 355 ml |       |
| Total:                    | 78    |
| Frente:                   | 6     |
| Fondo:                    | 4 / 5 |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Capacidad de botellas 600ml |       |
| Total:                      | 156   |
| Frente:                     | 6     |
| Fondo:                      | 4 / 5 |

## DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Refrigerante R290 (kg)       | ND    |
| Consumo de energía (kwh/24h) | ND    |
| Potencia del compresor (HP)  | ND    |
| Rango de Operación (°C)      | 0 a 7 |


## DATOS ELÉCTRICOS

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Fuente de alimentación | 220 V / 50 Hz |
| Corriente (A)          | ND            |
| Longitud de cable (mm) | 3000          |
| Tipo de enchufe        | NEMA 5-15P    |


## DATOS LOGÍSTICOS

|                                |               |    |
|--------------------------------|---------------|----|
| Capacidad del contenedor       | 20':          | 27 |
|                                | 40':          | 57 |
| Peso (kg)                      | Neto:         | ND |
|                                | Con embalaje: | ND |
| Dimensiones producto empacado: |               |    |
| Alto:                          |               | ND |
| Ancho:                         |               | ND |
| Prof:                          |               | ND |


## VISTAS DEL EQUIPO

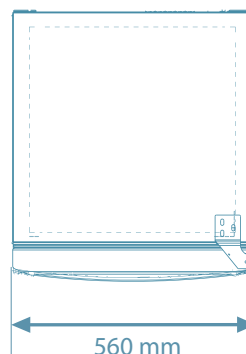

VISTA SUPERIOR

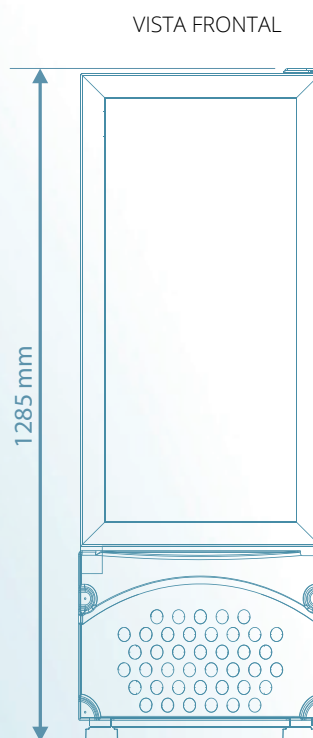

VISTA FRONTAL

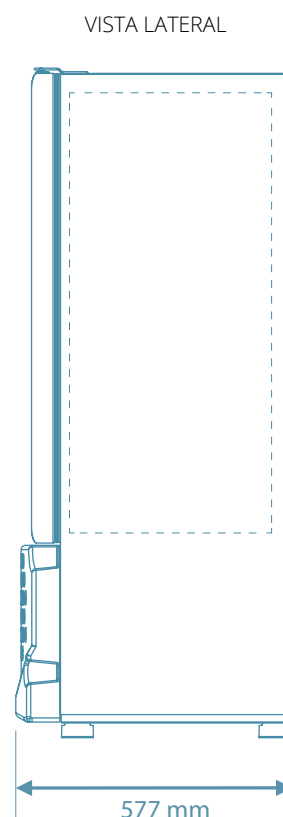

VISTA LATERAL

**Planos solo de referencia, el equipo puede variar según la versión.**

Consumo de energía evaluado en a 32.2°C / 65% HR.  
Equipo para funcionar en condición C (32.2°C / 65% HR).  
\*Parrillas adicionales disponibles como accesorios.  
†Capacidad máxima de almacenamiento.  
Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.  
Sujeto a cambio sin previo aviso.  
Última edición 19 abril 2023.

**IMBERA COLOMBIA**  
Cra 132 No. 22A-39 Fontibón HB  
Bogotá - Colombia  
Tel: 57 (1) 267 - 0626  
Línea Nacional: 01 8000 913 877