

UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA INDUSTRIA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS

Su diseño estilizado y su gran capacidad, lo hacen el refrigerador ideal para cualquier espacio.



CARACTERÍSTICAS

CONTROL INTELIGENTE DE REFRIGERACIÓN:



Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, garantizando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.

CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO:



Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.

PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA:



Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.

ILUMINACIÓN LED:



Nuestro patentado sistema de LEDs consume menor energía y tiene más de diez veces tiempo de vida que un fodo de luz fluorescente. Proporciona una excelente iluminación al producto refrigerado haciéndolo más atractivo al consumidor.

PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA:



Por ser de plástico son más durables y resistentes, no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.

C₅H₁₀

ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO:

Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.

Imagen solo de referencia, el equipo puede variar según la versión.



SC3188-1



SA-CER199746



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores (mm)	
Alto:	1907
Ancho:	718
Prof:	670
Dimensiones interiores (mm)	
Alto:	1394
Ancho:	641
Prof:	549
Volumen Bruto (L)	491
Volumen Útil (L)	382
Puertas	1
Parrillas*	4

DATOS CAPACIDADES†

Capacidad de latas 355 ml	
Total:	504
Frente:	9
Fondo:	7

Capacidad de botellas 600ml	
Total:	252
Frente:	9
Fondo:	7

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante R290 (kg)	0,08
Consumo de energía (kwh/24h)	3,5
Potencia del compresor (HP)	1/3
Rango de Operación (°C)	2°C a 6°C


DATOS ELÉCTRICOS

Fuente de alimentación	115V / 60 Hz
Corriente (A)	4,8
Longitud de cable (mm)	2500
Tipo de enchufe 	NEMA 5-15P

DATOS LOGÍSTICOS


Capacidad del contenedor	20':	24
	40':	48
Peso (kg)	Neto:	104
	Con embalaje:	107,2
Dimensiones producto empacado:		
Alto:		1900
Ancho:		740
Prof:		680

VISTAS DEL EQUIPO




VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

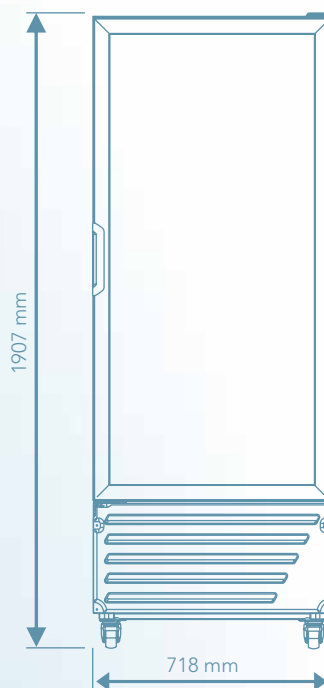

VISTA LATERAL

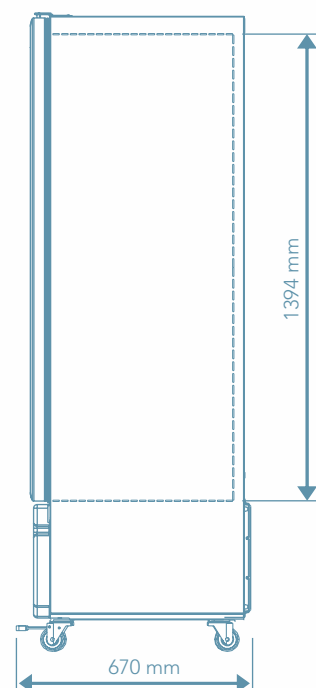

Consumo de energía evaluado a 40°C - 75% HR.
 Equipo para funcionar en condición (D) 40°C - 75% HR.
Sistema de Bajo Mantenimiento y Alta Eficiencia. (BMAE)
 *Parrillas adicionales disponibles como accesorios.
 † Capacidad máxima de almacenamiento.
 Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.
 Sujeto a cambio sin previo aviso.
 Fecha de última edición 04 de septiembre 2023

IMBERA COLOMBIA
 Cra 132 No. 22A-39 Fontibón HB
 Bogotá - Colombia
 Tel: 57 (1) 267 - 0626
 Línea Nacional: 01 8000 913 877